



REAL BOSCH ! Professioneel blauw elektrisch gereedschap

Productgamma 2016



www.beneparts.be



Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	1.050 W
Onbelast toerental	600 / 1.450 min ⁻¹
Afgiftecapaciteit	570 W
Gewicht	3,7 kg
Nominaal toerental	380 / 880 min ⁻¹
Nominaal draaimoment	14,0 / 6,0 Nm
Aansluitschroefdraad uitgaande as	Kegel B 16
Draaimoment, max.	50,0 / 22,0 Nm
Boorbereik	
Boor-Ø aluminium	20 / 13 mm
Boor-Ø hout	40 / 20 mm
Boor-Ø staal	16 / 8 mm

Inhoud

Diepteanslag 310 mm	✓
Extra handgreep	✓
Tandkransboorhouder 16 mm (2608571020)	✓

Voordelen

Het perfecte toestel voor bekistingboorgaten

- Met spadegreep voor goede greep
- Besturingselektronica voor exact aanboren
- Rechts- en linksdraaien speciaal voor het losdraaien van vastzittende bekistingsboren
- Ashals-Ø 43 mm (Europese norm) – voor gebruik met boorstandaard
- Lange levensduur door rolgelagerde motoren en aandrijving
- Ook geschikt om te roeren
- Gesynchroniseerde trekspieaandrijving met 2 versnellingen, omschakelen tijdens de loop mogelijk
- Schakelaar met één vinger in te schakelen en te vergrendelen

Funcities

- Meerdere versnellingen
- Traploze toerentalregeling
- Rechts-/linksdraaien
- Electronic



Boormachine GBM 16-2 RE

Artikelnummer: BO0601120503

PROMOPRIJS
€ 469,95

Accuschroefboormachine



Voordelen

De compacte 18 volt doorzetter met compacte accu

- Extreem compact door korte bouwvorm (slechts 185 mm) en nog geringer gewicht (slechts 1,6 kg) door compacte accu voor perfecte bediening
- Krachtige 60 Nm door nieuw ontwikkeld drijfwerkconcept en nieuwe 4-polige Bosch-motor met hoog vermogen
- 13 mm Auto-Lock-boorhouder
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Ergonomisch gevormde handgreep met slanke omtrek en softgrip om te werken zonder moe te worden
- Tot 196 schroeven (6 x 60 mm in zacht hout) met slechts één acculading (18 V – 1,5 Ah)
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Motorrem voor precies werken bij serieschroeven
- Praktische riemclip voor comfortabel inhangen van het tool aan riem of ladder

Inclusief gratis derde accu


Technische gegevens

Accucapaciteit	4.0 Ah
Onbelast toerental (1e stand/ 2e stand)	0 - 500 / 1,700 min ⁻¹
Boorhouderspanbereik min./max.	1,5 / 13 mm
Schroefdraad booras	½"
Gewicht incl. accu	1.6 kg
Draaimomentstanden	18 + 1
Accuspanning	18 V
Boordiameter	
Boor-Ø hout max	32 mm
Boor-Ø staal max	13 mm
Schroefdiameter	
Schroef-Ø max	8 mm

Inhoud

3 x 4,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 136	✓
1/2 L-BOXX inlay machine	✓
1/2 L-BOXX inlay accessoires	✓
Snellader AL 1860 CV	✓

Functies

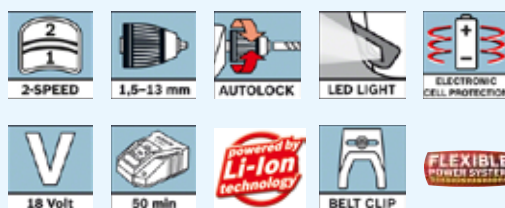

Accuschroefboormachine: GSR 18 V-Li
Artikelnummer: BO0615990FR4

PROMOPRIJS

€ 399,95

Accuschroefboormachine

Voordelen

Extreem robuust. Bijna onverwoestbaar

- Extreem krachtig: 80 Nm voor de zwaarste schroef- en boortoepassingen in hout en metaal
- Extreem robuust: blijft perfect functioneren, zelfs na een val van 2 m hoog op beton dankzij flexibele Durashield-behuizing
- Nieuw ontwikkelde extra handgreep met asprofiel en eenvoudig vergrendelingsmechanisme voor snel monteren en demonteren en vastheid
- Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack)
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Extreem comfortabel: perfecte controle over de machine dankzij innovatieve KickBack Control (KBC) – herkent het plots blokkeren en schakelt de machine uit
- Extreem compact: zeer korte koplengte (slechts 213 mm) voor perfecte bediening
- Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading




Technische gegevens

Accucapaciteit	4.0 Ah
Onbelast toerental (1e stand/ 2e stand)	0 - 400 / 1,700 min ⁻¹
Boorhouderspanbereik min./max.	1,5 / 13 mm
Schroefdraad booras	½"
Gewicht incl. accu	2.4 kg
Draaimomentstanden	25 + 1
Accuspanning	18 V
Boordiameter	
Boor-Ø hout max	50 mm
Boor-Ø staal max	13 mm
Schroefdiameter	
Schroef-Ø max	12 mm

Inhoud

2 x 4,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 136	✓
1/1 L-BOXX inlay machine en oplaadapparaat	✓
Extra handgreep	✓
Snellader AL 1860 CV	✓

Functies

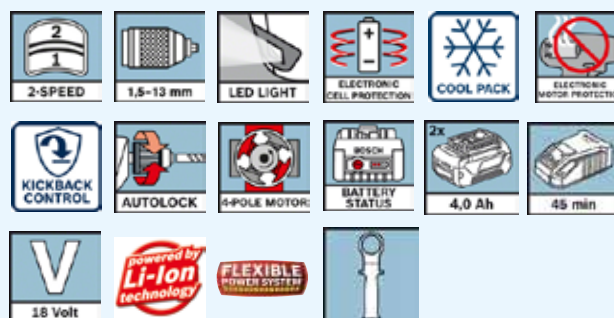

Accuschroefboormachine: GSR 18 VE-2-LI
Artikelnummer: BO06019D9100

PROMOPRIJS
€ 449,95

Accuschroefboormachine



Technische gegevens

Accucapaciteit	4.0 Ah
Onbelast toerental (1e stand/ 2e stand)	0 - 500 / 1,700 min ⁻¹
Boorhouderspanbereik min./max.	1,5 / 13 mm
Aantal slagen max.	4.800 min ⁻¹
Gewicht incl. accu	1,7 kg
Draaimoment max.	50/31 Nm
Draaimomentstanden	18 + 1
Lengte	147,0 mm
Gereedschapsopname	¼" binnenzeskant
Accuspanning	18 V

Boordiameter

Boor-Ø hout max	38 mm
Boor-Ø staal max	13 mm

Schroefdiameter

Schroef-Ø max	10 mm
---------------	-------

Voordelen

Bosch FlexiClick 5-in-1-systeem: Kan elke uitdaging aan

- Maximale flexibiliteit – met bitopname, boorhouder, haaks-, excenter- en boorhameropzetstuk biedt het Bosch FlexiClick-systeem de optimale oplossing in elke werksituatie
- Eenvoudige bedienbaarheid – de Bosch FlexiClick opzetstukken kunnen in 16 verschillende posities (360°) vastgezet worden zonder ze van de accuschroevendraaier te hoeven afnemen
- Compact design – korte bouwvorm (147 mm) en gering gewicht (1,7 kg, GSR 18 V FC2) maakt precies werken mogelijk
- Krachtig – bijzonder hoog draaimoment door nieuw ontwikkeld drijfwerkconcept en 4-polige Bosch-motor met hoog vermogen
- Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack)
- Veelzijdig - het unieke boorhameropzetstuk maakt van de boorschroevendraaier een volwaardige boorhamer
- Geïntegreerde vergrendelbare bithouder neemt alle gangbare standaardbits op
- Hoge efficiëntie – tot 826 schroeven (6 x 60 mm in zacht hout) met slechts één acculading (18 V – 4,0 Ah)
- Geïntegreerd LED-licht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading

Inhoud

2 x 4,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 136	✓
1/2 L-BOXX inlay machine	✓
1/2 L-BOXX inlay attachments	✓
Snellader AL 1860 CV	✓
GEA FC2 excenteropzetstuk (1600A0015J)	✓
GFA FC2 boorhouderopzetstuk 13 mm (1600A0015L)	✓
GHA FC2 boorhameropzetstuk (1600A003NF)	✓
GWA FC2 haaks opzetstuk (1600A0015K)	✓

Functies



Accuschroefboormachine: GSR 18 V-EC FC2
Artikelnummer: BO06019E1100

PROMOPRIJS
€ 599,95

Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be | www.facebook.com/beneparts
Prijzen Exl. BTW

BENEPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Accuslagschroevendraaier



Voordelen

De eerste 18 volt slagmoeraanzetter met flexibel accusysteem

- Unieke keuzemogelijkheden tussen de accu's „Premium” (langere acculooptijd) en „Compact” (minder gewicht om nog aangenamer te kunnen werken)
- Hele korte bouwvorm voor perfecte bediening, ook op enge plaatsen en bovenhands
- Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack)
- Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
- Hoog draaimoment en hoog aantal slagen (3.200 min⁻¹) voor snel resultaat bij schroefwerkzaamheden in metaal (tot M14) en hout
- Unieke Bosch-Premium-Lithium-Ion-technologie voor onklopbare acculooptijd
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading

Technische gegevens

Accucapaciteit	4,0 Ah
Onbelast toerental	0 - 2.800 min ⁻¹
Oplaadduur	45 min
Gewicht incl. accu	1,7 kg
Draaimoment, max (harde schroefverbinding)	160 Nm
Nominaal aantal slagen	0 - 3.200 min ⁻¹
Lengte	145,0 mm
Hoogte	241,0 mm
Accuspanning	18 V
Schroef diameter	M6 - M14
Gereedschapsopname	¼” binnenzeskant

Inhoud

2 x 4,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 136	✓
1/1 L-BOXX inlay machine en oplaadapparaat	✓
Snellader AL 1860 CV	✓

Functies



Accuslagschroevendraaier: GDR 18 V-Li
Artikelnummer: BO06019A130E

PROMOPRIJS
€ 459,95

Accuslagmoeraanzetter

Voordelen

De krachtige 18 volt accuslagmoeraanzetter

- Hoog draaimoment (650 Nm) voor zware schroeftoepassingen in metaal (M12 -M20) en beton
- Met 3,0 kg één van de lichtste "High-Torque"-draaislagmoeraanzetters
- Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack)
- Extreem robuust en sterk door transmissie van vol metaal en metalen behuizing
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Praktische batterij-indicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves



Technische gegevens

Accucapaciteit	4,0 Ah
Onbelast toerental	0 - 1.900 min ⁻¹
Gewicht incl. accu	3,0 kg
Draaimoment, max (harde schroefverbinding)	650 Nm
Nominaal aantal slagen	0 - 2.100 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname	½" binnenzeskant

Inhoud

L-BOXX inlay machine en oplaadapparaat	✓
2 x 4,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 136	✓
Snellader AL 1860 CV	✓

Funcities



Accuslagmoeraanzetter: GDS 18 V-LI HT

Artikelnummer: BO06019B1303

PROMOPRIJS

€ 649,95

Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be | www.facebook.com/beneparts
Prijzen Exl. BTW

BENEPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Accuslagmoeraanzetter

Voordelen

Hoogste vermogen en draaimomenten van 250 Nm bij rechts- en links draaien

- Meer vermogen: tot max. 250 Nm bij rechts- en linksdraaien
- Langere levensduur: door de borstelloze EC-motortechnologie en de aandrijving met hoog vermogen
- Compacte bouwvorm met een koplengte van slechts 163 mm
- Zeer ergonomische handgreep met softgrip
- ½"-vierkantopname met kogelvergrendeling voor snel wisselen van de doppen
- Langere looptijd: met de 5,0-Ah-accupacks
- LED-licht voor de verlichting van het werkbereik, ook op donkere plaatsen
- Borstelloze EC-motortechnologie van Bosch – voor tot 100% langere levensduur



Technische gegevens

Accucapaciteit	5,0 Ah
Onbelast toerental	0 - 2.400 min ⁻¹
Gewicht incl. accu	1,9 kg
Draaimoment, max (harde schroefverbinding)	250 Nm
Nominaal aantal slagen	0 - 3.500 min ⁻¹
Lengte	163,0 mm
Breedte	64,0 mm
Hoogte	246,0 mm
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname	½" binnenzeskant

Inhoud

2 x 5,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 136	✓
L-BOXX inlay machine en oplaadapparaat	✓
Snellader AL 1860 CV	✓

Functies



Accuslagmoeraanzetter: GDS 18 V-EC 250

Artikelnummer: BO06019D8100

PROMOPRIJS
€ 529,95

Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be | www.facebook.com/beneparts

Prijzen Exl. BTW

BENEOPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Accuslagmoeraanzetter

Voordelen

Langere levensduur en hogere precisie en daarbij net zo compact als altijd

- 100% langere levensduur door de borstelloze EC-motortechnologie en een geoptimaliseerd slagmechanisme
- Hogere nauwkeurigheid bij het schroeven: 2-traps PowerControl om doldaaien van kleine schroeven te vermijden en een max. draaimoment van 115 Nm
- Borstelloze EC-motortechnologie van Bosch – voor tot 100% langere levensduur
- Heel compacte bouwvorm voor perfecte bediening ook op enge plaatsen en boven lichaamshoogte
- Langere looptijd door de 2,5-Ah-accupacks
- LED-ringlicht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Duidelijk langere looptijd door hoogste efficiëntie en de Bosch-accutechnologie




Technische gegevens

Accucapaciteit	2,0 Ah
Onbelast toerental (1e stand/2estand)	0 - 1.200 / 2.600 min ⁻¹
Draaimomentstanden	2
Gewicht incl. accu	0,9 kg
Draaimoment, max (harde schroefverbinding)	115 Nm
Nominaal aantal slagen	0 - 3.100 min ⁻¹
Lengte	137,0 mm
Breedte	54,0 mm
Hoogte	177,0 mm
Accuspanning	10,8 V
Gereedschapsopname	3/8" buitenvierkant

Inhoud

2 x 2,5 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 102	✓
L-BOXX inlay accessoires	✓
L-BOXX inlay machine	✓
Snellader AL 1130CV	✓

Funcities

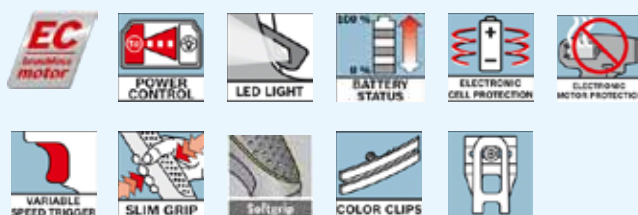

accuslagmoeraanzetter: GDS 10.8 V-EC
Artikelnummer: BO06019E0100

PROMOPRIJS
€ 249,95

Accuslagmoeraanzetter

Voordelen

De universeelste slagschroevendraaier in zijn klasse - met nog langere levensduur

- Speciale gereedschapsopname gecombineerd ½" vierkant en ¼" zeskant – voor nog meer toepassingen
- Heel compacte bouwvorm voor perfecte bediening ook op enge plaatsen en boven lichaamshoogte
- Toerental: 0-1.300/2.000/2.800 min⁻¹ instelbaar
- Borstelloze EC-motortechnologie van Bosch – voor 100 % langere levensduur
- 3-traps PowerControl – voor verschillende draaimomenten bij de meest uiteenlopende toepassingen
- Aantal slagen: 0-1.100/2.600/3.200 min⁻¹ instelbaar



Technische gegevens

Accucapaciteit	4,0 Ah
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 2.800 min ⁻¹
Gewicht incl. accu	1,7 kg
Draaimoment, max (harde schroefverbinding)	185 Nm
Nominaal aantal slagen	0 - 3.200 min ⁻¹
Lengte	158,0 mm
Hoogte	240,0 mm
Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname	¼" binnenzeskant & ½" buitenvierkant

Inhoud

2 x 4,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 136	✓
L-BOXX inlay accessoires	✓
½ L-BOXX inlay machine en oplaadapparaat	✓
Snellader AL 1860CV	✓

Functies



Accuslagmoeraanzetter: GDX 18 V-EC

Artikelnummer: BO06019B9100

PROMOPRIJS

€ 529,95

Accuslagmoeraanzetter

Voordelen

Langere levensduur en hogere precisie en daarbij net zo compact als altijd

- 100% langere levensduur door de borstelloze EC-motortechnologie en een geoptimaliseerd slagmechanisme
- Hogere nauwkeurigheid bij het schroeven: 2-traps PowerControl om doldraaien van kleine schroeven te vermijden en een max. draaimoment van 110 Nm
- HEX9 Multi Construction boor - boren met de accuslagmoeraanzetter
- Heel compacte bouwvorm voor perfecte bediening ook op enge plaatsen en boven lichaamshoogte
- Langere looptijd door de 2,5-Ah-accupacks
- LED-ringlicht voor de verlichting van het werkbereik ook op donkere plaatsen
- Duidelijk langere looptijd door hoogste efficiëntie en de Bosch-accutechnologie
- Borstelloze EC-motortechnologie van Bosch – voor tot 100% langere levensduur




Technische gegevens

Accucapaciteit	2,0 Ah
Onbelast toerental (1e stand/2e stand)	0 - 1.200 / 2.600 min ⁻¹
Draaimomentstanden	2
Gewicht incl. accu	0,9 kg
Draaimoment, max (harde schroefverbinding)	110 Nm
Nominaal aantal slagen	0 - 3.100 min ⁻¹
Lengte	139,0 mm
Breedte	54,0 mm
Hoogte	177,0 mm
Accuspanning	10,8 V
Gereedschapsopname	1/4" binnenzeskant

Inhoud

2 x 2,5 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 102	✓
L-BOXX inlay accessoires	✓
L-BOXX inlay machine	✓
Snellader AL 1130CV	✓

Functies

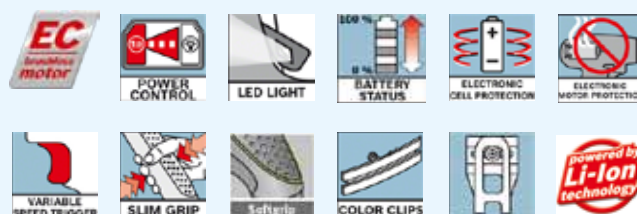

accuslagmoeraanzetter: GDR 10.8 V-EC

Artikelnummer: BO06019E0000

PROMOPRIJS
€ 229,95

Accureciprozaag




Voordelen

Hoogste zaagvermogen in zijn klasse

- Meer dan 100 vurenhouten balken (100 x 100 mm) zagen met slechts één acculading
- Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack)
- Ergonomisch gevormde handgreep met comfortzone in softgripbereik voor goede greep en om te kunnen werken zonder moe te worden
- Gemakkelijke bediening: eenvoudig en snel wisselen van het zaagblad door nieuw SDS-mechanisme
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- 2-traps snelheidsinstelling voor verschillende materialen

Functies

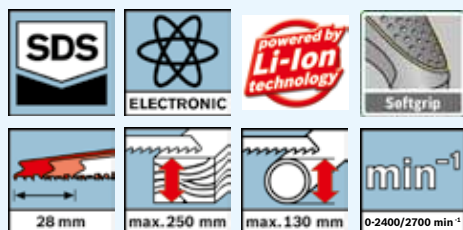

- Electronic
- Softgrip

Technische gegevens

Slalengtes	28 mm
Gewicht incl. accu	3,4 kg
Accucapaciteit	4.0 Ah
Accuspanning	18 V
Aantal slagen (1e stand / 2e stand)	2.400/2.700 min-1

Inhoud

2 x 4,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 238	✓
Snellader AL 1860 CV	✓
½ L-BOXX inlay machine en oplaadapparaat	✓
Zaagblad hout S 2345 X (2608654403)	✓
Zaagblad metaal S 123 XF (2608654416)	✓

Accureciprozaag

Artikelnummer: B0060164J00A

PROMOPRIJS

€ 439,95

Excenterschuurmachine



Voordelen

Geringste trilling: geen tintelende handen meer

- Unieke trillingsdemping: geringste trilling ook bij langdurige werkzaamheden
- Hoogste oppervlaktekwaliteit: van de behuizing ontkoppelde slijpeenheid voor gelijkmatige aandrukkraft
- Directe aansluiting van stofzuiger of microfilterstofbox om stofvrij te werken bij elke toepassing
- Wrijvingsrem maakt het snel uitschakelen van het toestel mogelijk voor een geoptimaliseerde efficiëntie
- Flexibiliteit voor elke toepassing door het gebruik naar keuze van 150 mm of 125 mm slijpschijfdiameter
- Ergonomisch gevormde vlakken met softgrip voor perfecte bediening met en zonder extra handgreep
- Toerentalinstelling en 400 wattmotor bieden krachtreserves en optimale aanpassing van het toerental aan de slijptoeassing

Functies



- Electronic
- Klithechting
- Stofafzuiging

Excenterschuurmachine GEX 125-150 AVE
Artikelnummer: BO060137B101

PROMOPRIJS

€ 299,95

Technische gegevens

Schuurplateau-Ø	150 mm
Onbelast toerental	5.500 - 12.000 min ⁻¹
Aantal schuurbewegingen	11.000 - 24.000 min ⁻¹
Excentriciteit	2.00 mm
Slijmiddelbevestiging	Klithechting
Nominaal opgenomen vermogen	400 W
Gewicht	2.4 kg
Draaicirkel-Ø	4 mm

Inhoud

Binnenzeskantsleutel	✓
Extra handgreep	✓
L-BOXX 238	✓
Microfilterbox	✓
Schuurpapier K120 (2608607424 en 2608607481)	✓
Slijpschijf (125 mm) (2608601607)	✓
Slijpschijf (150 mm) 8 + 1 gaten (2608601185)	✓
Slijpschijf (150 mm) (2608601115)	✓

Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be | www.facebook.com/beneparts
Prijzen Exl. BTW

BENEPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Heteluchtpistool



Voordelen

Het heteluchtpistool met hoogste bedieningscomfort

- 4 hoofdtoepassingen kunnen opgeslagen worden, zodat lucht en temperatuur onmiddellijk juist ingesteld zijn
- Automatisch uitschakelen van de verwarming en koelen bij oververhitting, voor lange levensduur
- Afneembare filter voor grof vuil om te reinigen
- Lucht- en temperatuurregeling in stappen van tien voor precies werken, indicatie op LCD-display
- Koude stand: afkoeling verwarmingsspiraal binnen ca. 1 minuut
- Ergonomisch design en softgrip

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	2.300 W
Gewicht	1,0 kg
Lengte	255,0 mm
Hoogte	255,0 mm

Inhoud

Opbergkoffer	✓
Plat mondstuk 50 mm (1609201795)	✓
Sponninmondstuk 75 mm (1609390452)	✓

Kenwaarden, gebruik

Werktemperatuur	50 - 660 °C
Luchtstroom	250 - 500 l/min
Regeling, luchtstroom	traploos

Heteluchtpistool GHG 660 LDC

Artikelnummer: BO0601944703

PROMOPRIJS

€ 149,95

Hogedrukreiniger



Voordelen

Duurzaam product met hoge prestaties

- Comfortabel: makkelijk te transporteren
- Optimale efficiëntie: combinatie uit hoge transporthoeveelheid en sterke werkdruk voor uiterst efficiënt reinigen
- Makkelijk te transporteren: sterke wielen voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid op de plaats van gebruik
- Regelbaar druksysteem
- Robuust bandendesign
- Houdbaarheid: robuust en goed doordacht product voor professionele eisen
- Geluidsarme werking: autostoptechnologie schakelt motor en pomp automatisch uit als de schakelaar losgelaten wordt
- Met keramiek gecoate zuiger
- Geïntegreerde, variabele reinigingstank
- Makkelijk toegankelijk voor snel onderhoud

Functies

- Geïntegreerde reinigingstank
- Autostop
- Zelfaanzuigfunctie
- Drukindicatie (manometer)
- Variabel instelbare plattestraal spray lans
- Waterfilter (ingebouwd)
- Handspuitpistool

Hogedrukreiniger: GHP 6-14 (140 bar, 650 l/h)

Artikelnummer: BO0600910200

PROMOPRIJS

€ 699,95

Inhoud

Hogedrukreiniger	✓
Lans	✓
Pistool	✓

Technische gegevens

Max. druk	150 bar
nominaal vermogen	2.600 W
Werkdruk	140 bar
Max. aanvoertemperatuur	50 °C
Kabellengte	5 m
Slanglengte	10 m
Materiaal (slang)	Rubber met staalomtanding
Max. doorstroming	650 l/h
Pompsysteem	Tuimelplaat
Zuiger	Staal
Lans	Variabel instelbare plattestraal spray lans
Gewicht (zonder accessoires)	26 kg

Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be | www.facebook.com/beneparts
Prijzen Exl. BTW

BENEPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Hogedrukreiniger



Voordelen

Stevig en extreem robuust

- Comfortabel: makkelijk te transporteren
- Professioneel: robuust design voor stabiele handling in een ruwe werkomgeving
- Aanpasbaar: instelbare functies maken een optimale waterdruk voor elke taak mogelijk
- Duurzaam: robuust en stevige messingpomp met krukas en zuiger met keramiek gecoat
- Geluidsarme werking: autostoptechnologie schakelt motor en pomp automatisch uit als de schakelaar losgelaten wordt
- Makkelijk toegankelijke messingpomp voor snel onderhoud
- Buitengewone prestatie: dankzij de doeltreffende combinatie uit snelle doorstroming en hoge druk
- Veelzijdig: zelfaanzuigfunctie om water uit emmer of reservoir te pompen
- Slangloze stalen frameconstructie
- 15 meter slangtrommel
- Extreem robuust bandendesign

Functies

- Geïntegreerde reinigingstank
- Reinigingsmiddel aanpassing
- Slangtrommel
- AutoStop
- Zelfaanzuigfunctie
- Drukindicatie (manometer)
- Variabel instelbare plattestraal-spray-lans
- Waterfilter (ingebouwd)
- Handspuitpistool

Hogedrukreiniger: GHP 8-15 (150 bar, 800 l/h)

Artikelnummer: BO0600910300

PROMOPRIJS
€ 1099,95

Inhoud

Hogedrukreiniger	✓
Lans	✓
Haspel	✓
Pistool	✓

Technische gegevens

Max. druk	160 bar
nominaal vermogen	4.000 W
Werkdruk	150 bar
Max. aanvoertemperatuur	50 °C
Kabellengte	5 m
Slanglengte	15 m
Materiaal (slang)	Rubber met staalommanteling
Max. doorstroming	800 l/h
Pompsysteem	Tuimelplaat
Zuiger	Met keramiek gecoat
Draaistroom	400 V, 3 fasen
Lans	Variabel instelbare plattestraal spray lans
Gewicht (zonder accessoires)	41 kg

Hogedrukreiniger

Voordelen

Krachtig en veelzijdig: compacte en duurzame hogedrukreiniger met messing pomp en praktische slangtrommel

- Hoge reinigingsprestaties: de messing pomp met roestvrijstalen zuiger levert de ideale combinatie van hoog slagvolume en hoge druk voor uitstekende reinigingsprestaties
- Duurzaam: gewapende rubber slang en grote rubber wielen voor zwaar gebruik op de bouwplaats. Duurzame wateraansluitingen van messing
- Praktisch: metalen telescopische handgreep voor hoge mobiliteit. Comfortabele en plaatsbesparende slangtrommel
- Veelzijdig: zowel staand al liggend te gebruiken
- Flexibel: dankzij traploze drukverstelling steeds de optimale waterdruk voor het desbetreffende werk
- Zelfaanzuigend: voor het werken met water uit externe waterbronnen
- Automatische motor- en pompstop: vermindert het verbruik van stroom en water



Technische gegevens

Max. druk	185 bar
nominaal vermogen	2.600 W
Werkdruk	140 bar
Max. aanvoertemperatuur	50 °C
Kabellengte	5 m
slanglengte	10 m
Materiaal (slang)	Versterkte rubber slang
Max. doorstroming	570 l/h
Pomphoeveelheid	560 l/h
Zuiger	Staal
Pompsysteem	Tuimelplaat
Lans	Verstelbare 3-in-1-spuitlans
Gewicht (zonder accessoires)	27 kg

Inhoud

Hogedrukreiniger	✓
Lans	✓
Haspel	✓
Pistool	✓

Funcities

- Autostop
- Zelfaanzuigfunctie
- Drukindicatie (manometer)
- Variabel instelbare plattestraal spray lans
- Waterfilter (ingebouwd)
- Handspuitpistool

Hogedrukreiniger: GHP 5-75X

Artikelnummer: BO0600910800

PROMOPRIJS
€ 569,95

Voordelen

De veelzijdige alleszuiger met automatische filterreiniging

- L-BOXX kan opgeklapt worden als praktische transport- en bewaaroplossing voor het mobiele gebruik
- Permanente zuigkracht voor snel resultaat door automatische filterreiniging (AFC)
- Dekt als gecertificeerde veiligheidszuiger van de stofklasse M volgens EU-norm een groot deel van het stof af voor hoge gebruikersbescherming
- Statisch afleidende uitrusting (incl. niet markerende slang) verhindert statische oplading
- Toestelcontactdoos voor de aansluiting van elektrisch gereedschap met in- en uitschakelautomaat incl. naloopfunctie voor extra bedieningscomfort
- Geïntegreerde houders voor uitgebreide accessoires alsook kabel en slang direct aan de zuiger
- Robuust loopwerk voor comfortabel transport met niet markerende wielen
- Volumestroomcontrole met akoestisch signaal bij onderschrijding van de minimale luchtstroom voor hoge gebruikersbescherming
- Traploze zuigkrachtregeling aan de zuiger en de gereedschapsmof
- Automatische uitschakeling bij bereiken van max. vloeistofniveau

Inhoud

Stofzuiger	✓
5 x fleecestofzuigerzakken (2607432037)	✓



Technische gegevens

Max. opgenomen vermogen (turbine)	1.380 W
Gewicht	12,4 Kg
Reservoir inhoud bruto	35 L
Reservoir inhoud netto	23 L
Reservoir volume netto water	19,2 L
Stofklasse alleszuiger	M
Stofklasse hoofdfilter	M
Lengte	515,0 mm
Breedte	450,0 mm
Hoogte	575,0 mm
Filtervlak	6.150 cm ²
Max. Volumestroom (turbine)	74 l/sec
Max. onderdruk (turbine)	254 mbar

Inclusief 5 x fleecestofzuigerzakken

Functies

- Automatische afstandsschakeling
- Automatische filterreiniging (AFC)
- L-Boxx opname



Stofzuiger: GAS 35 M AFC

Artikelnummer: BO06019C31W0

PROMOPRIJS

€ 649,96

Handcirkelzaag



Voordelen

Het krachtigste toestel in de instapklasse

- Met 1.400 watt hoogste motorvermogen in zijn klasse voor snel resultaat in zacht en hard hout
- Hoogste zaagdiepte (70 mm) en hellingsvermogen (56°) in zijn klasse voor flexibiliteit in elke werksituatie
- Geoptimaliseerde spaangeleiding voor beter zicht op het werkvlak
- Compact toesteldesign voor beste bediening
- Turboventilator voor stofvrij zicht op de snijlijn
- Robuuste gesloten pendelbeschermkap van aluminium persgietwerk

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	1.400 W
Onbelast toerental	5.500 min ⁻¹
Gewicht	4,2 kg
Zaagbladborings-Ø	30,0 mm
Zaagblad-Ø	190 mm
Zaagdiepte (90°)	70 mm
Zaagdiepte (45°)	50 mm

Inhoud

Afzuigadapter (ET-nr. 1619P06204)	✓
HM-Zaagblad 190 mm Ø (2608641184)	✓
Inbusstiftsleutel SW 5 (ET-nr. 1907950006)	✓
Parallelgeleider (1608190007)	✓
Karton	✓

Functies

- Blokkering van de uitgaande as
- Stofafzuiging



Handcirkelzaag: GKS 190
Artikelnummer: BO0601623000

PROMOPRIJS
€ 179,95

Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be |  www.facebook.com/beneparts
Prijzen Exl. BTW

BENEOPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Haakse slijpmachine



Voordelen

Maximale productiviteit en uitstekende gebruikersbescherming

- Snel resultaat door krachtige 1700 wattmotor met Constant-Electronic
- Lange levensduur door motoren met directe motorkoeling, overbelastingsbeveiliging en lange koolborstelstandtijd
- Goed te hanteren door slanke behuizing met softgrip voor goede greep
- Vibration Control extra handgreep met 40% trillingsreductie om te werken zonder moe te worden (EN 60745)
- Handgreep links en rechts inzetbaar
- Toonaangevende gebruikersbescherming door KickBack Stop, heraanloopbeveiliging, tegen verdraaien beveiligde beschermkap en reducering van trillingen
- Geoptimaliseerde luchtgeleiding en verbeterde bescherming tegen stof
- Aanloopstroombegrenzing en zachte aanloop
- Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
- Grote asvergrendelingsknop voor het eenvoudig en snel verwisselen van het gereedschap

Technische gegevens


Nominaal opgenomen vermogen	1.700 W
Onbelast toerental	11.500 min ⁻¹
Afgiftecapaciteit	1.010 W
Schroefdraad van slijpas	M 14
Schijfdiameter	125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø	125 mm
Komborstel, Ø	75 mm
Lengte	311 mm
Hoogte	103 mm
Gewicht	2,4 kg

Inhoud

Beschermkap (1605510365)	✓
Extra handgreep vibration control (2602025171)	✓
Opnameflens (ET-nr. 2605703014)	✓
Pensleutel (1607950043)	✓
Snelspanmoer SDS (1603340031)	✓
Spanmoer (1603340040)	✓

Functies

- Aanloopstroombegrenzing
- Champion-motor
- Constant Electronic
- Directe koeling
- KickBack Stop
- Zachte aanloop
- Schakelaarvergrendeling
- Overbelastingsbeveiliging
- Tegen verdraaien beveiligde beschermkap
- Herstartbescherming

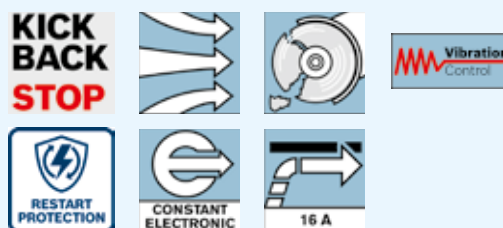

Haakse slijpmachine: GWS 17-125 CI
Artikelnummer: BO060179G006

PROMOPRIJS
€ 199,95

Haakse accuslijpmachine

Voordelen

De krachtigste 18 volt haakse slijpmachine

- Hoogste afname- en snijvermogen in zijn klasse per acculading
- Extreem robuuste en belastbare 4-polige-motor met hoog vermogen voor lange levensduur
- Innovatieve CoolPack accu's zorgen voor een optimale warmteafstraling en verlengen hiermee de levensduur tot 100% (vgl. Li-Ion-accu's zonder CoolPack)
- Bosch Electronic Motor Protection (EMP) beschermt de motor tegen overbelasting en zorgt voor een lange levensduur
- Handgreep links en rechts inzetbaar
- Tegen verdraaien beveiligde beschermkap – snel en eenvoudig verstelbaar, beschermt op betrouwbare wijze
- Compacte constructie en licht gewicht (slechts 2,3 kg) om comfortabel te kunnen werken, vooral op krappe plaatsen en boven lichaamshoogte
- Bosch Electronic Cell Protection (ECP): beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading
- Praktische batterijlaadtoestandindicatie geeft altijd informatie over de nog ter beschikking staande energiereserves
- Tandwielkop in stappen van 90 graden draaibaar
- Geen geheugeneffect: de accu kan onafhankelijk van de laadtoestand altijd geladen worden zonder de cellen te beschadigen

Inclusief gratis derde accu



Technische gegevens

Accucapaciteit	4 Ah
Onbelast toerental	10.000 min-1
Accuspanning	18 V
Gewicht incl. accu	2,3 kg
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø	125 mm

Inhoud

3 x 4,0 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 136	✓
1/1 L-BOXX inlay machine en oplaadapparaat	✓
Beschermkap (1619P06548)	✓
Extra handgreep	✓
Snellader AL 1860 CV	✓



Functies



Haakse accuslijpmachine: GWS 18-125 V-LI
Artikelnummer: BO060193A30E

PROMOPRIJS
€ 439,95

Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be | www.facebook.com/beneparts
Prijzen Exl. BTW

BENEOPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Haakse accu-slijpmachine

Voordelen

Puur Enthousiasme - de meest praktische kleine haakse slijpmachine

- Puur enthousiasme - de meest praktische kleine haakse slijpmachine
- Praktisch in elke situatie: extreem compact en ergonomisch voor snel doorslijpen op de bouwplaats
- Veelzijdig gebruik in verschillende materialen
- Eenvoudig wisselen van schijven door nieuwe blokkering van uitgaande as
- Snel afremmen van de schijf
- Snel resultaat dankzij krachtige EC-motor
- De eerste 10,8 volt haakse slijpmachine
- Eenvoudige verstelling van de beschermkap zonder gereedschap
- Uitgebreide accessoires van Bosch Professional verkrijgbaar





Technische gegevens

Accucapaciteit	2,5Ah
Onbelast toerental	19.500 min-1
Accuspanning	10,8 V
Schroefdraad van slijpas	M 5
Boring, Ø	10,0 mm
Gewicht incl. accu	0,9 kg
Schuur-/doorslijpschijf, Ø	76 mm
lengte	202,0 mm
Hoogte	105,0 mm
Breedte	88,0 mm

Inhoud

2 x 2,5 Ah Li-Ion accu	✓
L-BOXX 102	✓
½ L-BOXX inlay oplaadapparaat en accu	✓
L-BOXX inlay 1/2	✓
1 x hardmetalen doorslijpschijf Carbide Multi Wheel (2608623011)	✓
2 x doorslijpschijf Export for inox (2608601520)	✓
Snellader AL 1130 CV	✓

Funcities



Haakse accu-slijpmachine: GWS 10,8 V-LI
Artikelnummer: BO06019F2002

PROMOPRIJS

€ 239,95

Duopack Haakse slijpmachines

GWS 22-230 JH Professional



+ EXTRA!

GWS 1000



Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	2.200 W
Onbelast toerental	6.500 min ⁻¹
Schroefdraad van slijpas	M 14
Hoofdhandgreep	Recht
Schijfdiameter	230 mm
Gewicht	5,2 kg

Voordelen

Compacte krachtpatser voor de zwaarste toepassingen

- Krachtige Champion-motor van 2200 W – voor snel resultaat
- Tegen verdraaien beveiligde beschermkap – beschermt de gebruiker op een betrouwbare manier bij breuk van de slijpschijf
- Gepantserde wikkelingen beschermen de motor tegen scherp schuurstof en zorgen voor een lange levensduur
- Gering gewicht voor optimale bediening
- Tegen verdraaien beveiligde beschermkap – beschermt de gebruiker op een betrouwbare manier bij breuk van de slijpschijf
- Het dubbel afgedichte kogellager en de bijzonder robuuste overbrenging garanderen een lange levensduur

Haakse accuslijpmachine:

GWS 22-230 JH + GWS 1000

Artikelnummer: BO0615990FZ0

PROMOPRIJS

€ 199,95

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	1.000 W
Onbelast toerental	11.000 min ⁻¹
Afgiftecapaciteit	630 W
Schroefdraad van slijpas	M 14
Schijfdiameter	125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø	125 mm
Komborstel, Ø	75 mm
Lengte	298 mm
Hoogte	102 mm
Gewicht	2,1 kg

Voordelen

De compacte machine met extra veiligheid

- Extra krachtige Champion-motor van 1.000 watt
- Tegen verdraaien beveiligde beschermkap – snel en eenvoudig verstelbaar, beschermt op betrouwbare wijze
- Goed te hanteren door slanke behuizing
- Directe koeling voor hoog overbelastingsvermogen en lange levensduur
- Tandwielkop in 90°-stappen draaibaar
- Handgreep links en rechts inzetbaar
- Vibration-Control extra handgreep met 40 % trillingsreductie voor werken zonder vermoeid te raken (EN 60745)

Boorhamer + Haakse slijpmachine

GBH 2-28 DFV Professional



GWS 7-125



+ EXTRA!

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	850 W
Slagenergie, max.	3,2 J
Nominaal toerental	0-900 min ⁻¹
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 - 4.000 min ⁻¹
Gereedschapsopname	SDS-plus
Boor in Ø in beton met hamerboren	4 - 28 mm
Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	8 - 16 mm
Boor-Ø in beton met holle boorkronen	68 mm
Max. Boor-Ø in metselwerk met holle boorkronen	68 mm
Max. boor-Ø staal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm

Voordelen

De sterkste in zijn klasse

- Snelste boorprogressie en hoogste beetvermogen in zijn klasse
- 25% langere levensduur dan andere boorhamers in zijn klasse voor meer rendement
- Wisselhouder voor snel wisselen tussen boren met slag in beton en boren zonder slag in hout en metaal
- Draaibare borstelplaat voor gelijke kracht bij het rechts- en linksdraaien
- Rechts- en linksdraaien voor het lossen bij vastgeklemd boren
- 27% minder trillingen dan het vorige model door actieve trillingsdemping
- Draaistop om te hakken
- Kogelmof voor het voorkomen van draadbreuken
- Overbelastingskoppeling ter bescherming van gebruiker en machine
- Traploze toerentalregeling voor het zuiver aanboren

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	720 W
Onbelast toerental	11.000 min ⁻¹
Afgiftecaciteit	300 W
Schroefdraad van slijpas	M 14
Schijfdiameter	125 mm
Rubberen schuurschijf, Ø	125 mm
Komborstel, Ø	75 mm
Komschijf, Ø	75mm
Gewicht	1,9 kg

Voordelen

Kleinste greepomtrek en krachtige 720 watt

- Kleinste greepomtrek (176 mm) in vergelijking met andere haakse slijpmachines in zijn wattklasse om bijzonder aangenaam te kunnen werken
- Platte drijfwerkkop voor comfortabel werken, ook op enge plaatsen
- Tegen verdraaien beveiligde beschermkap voor hoge gebruikersbescherming
- Krachtige 720 wattmotor en slechts 1,9 kg gewicht om langdurig te werken
- Speciaal ontwikkelde luchtinlaten voor optimale koeling van de motor voor lange levensduur

**Boorhamer: GBH 2-28 DFV +
Haakse slijpmachine: GWS 7-125**

Artikelnummer: BO0615990FY3

PROMOPRIJS
€ 279,95

Multicutter starterset



Voordelen


Accessoires in een handomdraai wisselen

- SDS-systeem voor het snel en zonder gereedschap wisselen van accessoires bij het hoogste bedieningscomfort
- Geringe greepomtrek voor aangenamer werken bij precisietoepassingen en langdurig gebruik
- Omvangrijk accessoireprogramma biedt oplossingen voor veelzijdige toepassingen
- Geïntegreerde kabel-kogelmof verhoogt flexibiliteit en verhindert kabelbreuk
- Krachtige 300 wattmotor met Constant-Electronic voor gelijkblijvende progressie bij elke toepassing
- Toerentalinstelling voor perfect instellen op verschillende accessoires en werkmaterialen
- Rubberen greepvlakken maken aangenaam werken in verschillende posities mogelijk

Technische gegevens

Nominaal opgenomen vermogen	300 W
Aantal schuurbewegingen onbelast	8.000 - 20.000 min ⁻¹
Oscillatiehoek links en rechts	1,4 °
Gewicht	1,7 kg

Functies



Multicutter: GOP 300 SCE Professional
Artikelnummer: BO0601230502

PROMOPRIJS

€ 249,95

Inhoud

1/1 L-BOXX inlay machine	✓
40 delta schuurbladen	✓
BIM invalzaagblad AIZ 28 EB (2608661644)	✓
Deltaschuurplateau (2608438059)	✓
Isolatiestofsniijmes ACZ 100 SWB (2608661693)	✓
L-BOXX 136	✓
RIFF deltaschuurplateau AVZ 78 RT (2608661648)	✓
RIFF segmentzaagblad ACZ 85 RT (2608661642)	✓
Schaafijzer ATZ 52 SC (2608661646)	✓
Segmentzaagblad ACZ 85 EC (2608661643)	✓
Voegensniijmes AIZ 28 SC (2608661691)	✓



Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be | www.facebook.com/beneparts
Prijzen Exl. BTW

BENEPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Afstandsmeter + statief



+ EXTRA!

Technische gegevens

Laserdiode	635 mm, < 1mW
Meetbereik	0.05 - 80 m
Laserklasse	2
Meetnauwkeurigheid, type.	± 1,5 mm
Meettijd, typ.	< 0,5 s
Meettijd max.	4 s
Elektrische voeding	1 x 3,7 V Li-Ion accu (1250 mAh)
Uitschakelautomaat	5 min.
Gewicht	0,14 kg
Lengte	111 mm
Breedte	51 mm
Hoogte	30 mm
Maateenheden	m/cm/mm
Stof- en spatwaterbescherming	IP 54

Technische gegevens

Werkhoogte	55 - 157 cm
Gewicht	1,3 kg
Statiefschroefdraad	¼"

Voordelen

De hightechoplossing voor comfortabel meten

- Hoge functionaliteit door geïntegreerde 360°-hellingsensor
- Precies en eenvoudig te bedienen door automatisch draaiend, verlicht display
- Heroplaadbaar via standaardmicro-USB-aansluiting
- Timerfunctie inschakelbaar – voor exact meten vanuit lastige posities
- Tot 25.000 individuele metingen per lading door Li-Ion-technologie
- Automatisch opslaan van de laatste 20 meetwaarden en één constante
- Klein en handzaam
- Betrouwbare hulp op elke bouwplaats door robuuste constructie

Afstandsmeter: GLM80 + Extra statief: BT 150

Artikelnummer: BO06159940A1

PROMOPRIJS

€ 189,95



Powerbox 360

Voordelen

Bouwplaatsradio opnieuw uitgevonden: 360° bescherming. 360° sound.

- Extreem robuust door bescherming rondom: functioneert nog perfect na een val van 3 m hoogte door verend gelagerd aluminiumframe en beschermt tegen stof en spatwater
- Variabele aansluitmogelijkheden (USB, SD, 2x Aux In, Aux Out) voor muziekweergave en 12 V DC stroombus
- Verlicht display en verlichte bedieningselementen voor de optimale besturing
- Onklopbaar geluid rondom voor radio en MP3-weergave door krachtige 20 watt, geïntegreerde subwoofer en 4 luidsprekers
- Twee geïntegreerde 230 volt standaard contactdozen voor de aansluiting van netstroomapparaten



Technische gegevens

Radiofrequentiebereik AM	531 - 1.602 kHz
Radiofrequentiebereik FM	87,5 - 108 MHz
Uitgangsspanning(en) accu	14,4 - 18 V
Presets	30
Ingangsspanning(en) net	230V
Uitgangsspanning(en) net	230V
Nominaal vermogen versterker bij netvoeding	20 W

Inhoud

2 x AA batterijen	✓
Accu en oplader niet inbegrepen in leveromvang	✓
Aux-in kabel	✓
Karton	✓

Functies

- FM/AM-stereoradio
- Standaard stopcontacten
- 12V-stopcontact
- AUX-ingang




Powerbox 360: GML 20 Professional
Artikelnummer: BO06014297W0

PROMOPRIJS
€ 199.95

Onderdeel van de

LenGo automotive group

BENEPARTS BVBA | BLEUKENLAAN 17 | 2300 TURNHOUT
T. +32(0)14 68 99 55 | F +32(0)14 67 15 03 | info@beneparts.be
www.beneparts.be |  www.facebook.com/beneparts
Prijzen Exl. BTW

BENEPARTS
TRUCK, TRAILER & BUS PARTS

Bosch Blue Performance - gewoon meer.

Als professional wordt veel van u verwacht: snel werken, betrouwbaarheid, competentie, volle inzet. De blauwe professionele gereedschappen van Bosch zijn precies voor deze vereisten ontwikkeld en bieden u nog meer, want hier past alles perfect samen: voor elke werksituatie een totaaloplossing door passende accessoires, een mobility system voor transport en bewaring, serviceaanbiedingen alsook mobiele oplossingen voor de smartphone. Dat geeft u de zekerheid ook bij zware klussen altijd de volledige controle te hebben. Voor resultaten waarmee u en uw opdrachtgevers tevreden zijn.



- 
- ✓ Zowel **expressleveringen** (24 uur) als **stockbestellingen** (3 à 4 werkdagen)
 - ✓ **Nieuwe, gebruikte én gereviseerde** onderdelen
 - ✓ Onderdelen voor **alle merken**:
DAF, Scania, Volvo, Mercedes, MAN, Renault, Iveco, ...
 - ✓ Wij leveren aan onafhankelijke **garages & transportbedrijven** met eigen werkplaats
 - ✓ Sterk in **technisch advies**. Op zoek naar het juiste onderdeel?
Wij vinden het voor u.

Alle mogelijke onderdelen voor
trucks, trailers, bussen en vrachtwagens

Bleukenlaan 17 | 2300 Turnhout

T. +32(0)14 67 22 08

info@beneparts.be

F +32(0)14 67 15 03

www.beneparts.be

BENE PARTS
TRUCK & TRAILER PARTS